Sprayboy P 12

La máquina versátil de mezclado y bombeo

Esta pequeña bomba de mortero es ideal para mortero cola, enlucido de capa fina, mortero de protección contra incendios, etc. Mezcla, bombea y proyecta desde una tolva. La máquina apropiada para estucadores, restauradores y pintores.

Adecuada por ejemplo para masilla insonorizante, masilla correctora, mortero ignífugo, lodos de obturación, relleno de juntas y cercos de puertas, pinturas, emulsiones fijadoras, mortero cola, mortero de saneamiento, masilla a espátula, mortero de relleno.

Sprayboy P 12 (P 12 $^{230\ V}$)

- Accionamiento eléctrico de la bomba de tornillo sinfín
- Selección de dos velocidades
- Reductor V 35/V 25

Recomendamos un cable de alimentación con conector CEE 5 x 2,5 mm², 16 A (cable de alimentación 3 x 2,5 mm², 230 V- conector con toma a tierra). Para trabajos de proyección se necesita un compresor (> 200 l/min) que deberá estar instalado en el lugar de la obra. Para trabajos de proyección de materiales de estructura se necesita un compresor con una capacidad de suministro de aire mínima de 600 l/min.

Equipamiento estándar:
Cable de telemando eléctrico de 21 m, acoplamiento reductor V 35/V 25-40, manual de instrucciones, herramientas estándar.

Nº art. 111 469.060 (P 12)
Nº art. 111 469.020 (P 12 $^{230\ V}$)

Voltajes especiales a petición.

Equipamiento complementario

Artículo	Nº art.
Prolongación para el cable de telemando 20 m	211 506.005
Telemando de aire comprimido completo	212 425.004
Compresor HANDY, 250 l/min, 400 V/50 Hz de corriente trifásica	000 235.008
Compresor HANDY, 250 l/min, 230 V/50 Hz de corriente alterna	000 215.002
Compresor V-MEKO 400, 360 l/min, 400 V/50 Hz de corriente trifásica	205 767.009
Para los compresores MEKO se necesita:	
Acoplamiento Geka de ¼"	207 969.009
conducción con enchufe CEE 5 x 2,5 mm², 16 Amp.	214 592.003
conducción con enchufe Schuko 230 V 3 x 2,5 mm²	212 960.006

Desde el armario de mando central se accede cómodamente y en cualquier momento a los componentes eléctricos, lo que facilita el mantenimiento.

El manguito de presión con manómetro para la conexión de las mangueras de mortero.

La gran tolva del Sprayboys en la que se mezcla el material antes de bombearlo.

Datos técnicos	P 12	P 12 230 V
Bomba	D5 corta	D4 roja
Caudal teórico de suministro*	6 +12 l/min	4,5 l/min
Presión de transporte	25 bar	25 bar
Alcance de suministro**	hasta 30 m de distancia, 15 m de altura	hasta 20 m de distancia, 5 m de altura
Conexión de corriente	400 V/ 50 Hz, 16 A, 5p, 6h, conector CEE	230 V/ 50 Hz, 25 A, 3p, conector CEE
Accionamiento de la bomba	1,4 kW a 94 rpm/ 1,8 kW a 188 rpm	1,7 kW a 96 rpm
Volumen de tolva	50 l	50 l
Peso	125 kg	128 kg
Longitud	714 mm	714 mm
Anchura	696 mm	696 mm
Altura	1.437 mm	1.437 mm
Altura de carga	939 mm	939 mm
Granulometría máx.	4 mm	3 mm
Manguito de presión	M 35	M 35
Nº art.	**111 469.060**	**111 469.020**

*** El caudal de suministro depende del modelo de bomba. En función de la bomba empleada puede aumentar o disminuir el caudal de suministro.**

**** Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado.**

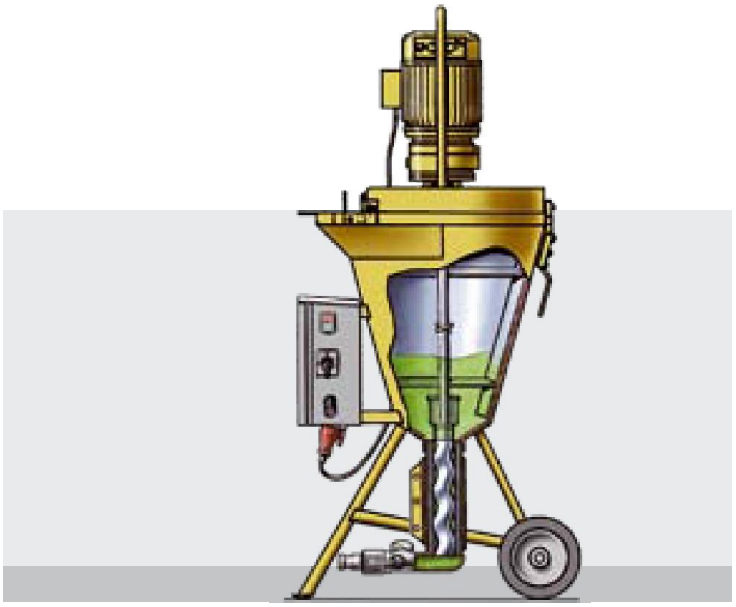

Para más información, consultar el prospecto MM 3213.
Propuestas de accesorios en las páginas 54-55, más accesorios a partir de la página 96.

Propuestas de accesorios

para Sprayboy P 12

Accesorios para rellenar cercos con mortero ignífugo y manguera de relleno

Kit completo, Nº art.: 533 080

Tubería de transporte estándar ≈ 20 m de longitud, compuesto de:

	Artículo	Nº art.	Fig.
2x	mangueras de mortero DN 25, 10 m	207 804.009	1
1x	Fmanguera de relleno de cercos 30cm M25-40	408 373	2
3x	junta DN 25	207 764.000	3
3x	bolas de esponja DN 25	000 239.004	4
1x	telemando eléctrico con interruptor de conexión/desconexión 20 m	269 446.007	5
3x	soporte manguera PM, cuero	000 206.008	

Accesorios opcionales:

1x	lechada PM, bidón de 18L, 25 u.	266 743.004	

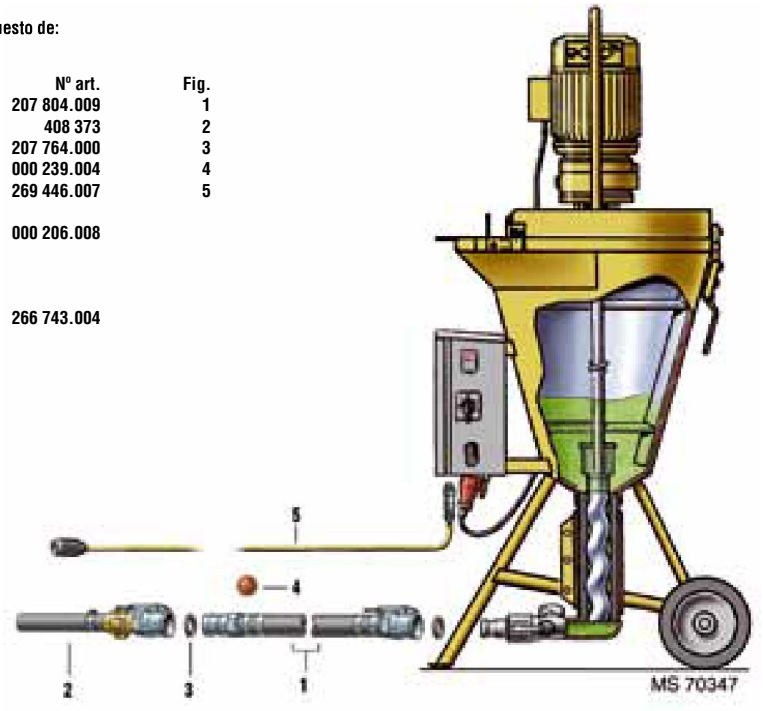

Accesorios para procesar enlucido de acabado

Kit completo, Nº art.: 533 083

Tubería de transporte estándar ≈ 20 m de longitud, compuesto de:

	Artículo	Nº art.	Fig.
2x	mangueras de mortero DN 25, 10 m	207 804.009	1
1x	mangueras de aire ½ “, 20 m	001 665.004	2
1x	equipo de proyección de enlucido fino, grande	529 733	3
3x	bolas de esponja DN 25	000 239.004	4
3x	junta DN 25	207 764.000	5
1x	compresor V-Meko con protección	400 168	7
1x	acoplamiento Geka ¼ “	207 969.009	8
3x	soporte manguera PM, cuero	000 206.008	

Accesorios opcionales:

1x	lechada PM, bidón de 18L, 25 u.	266 743.004	

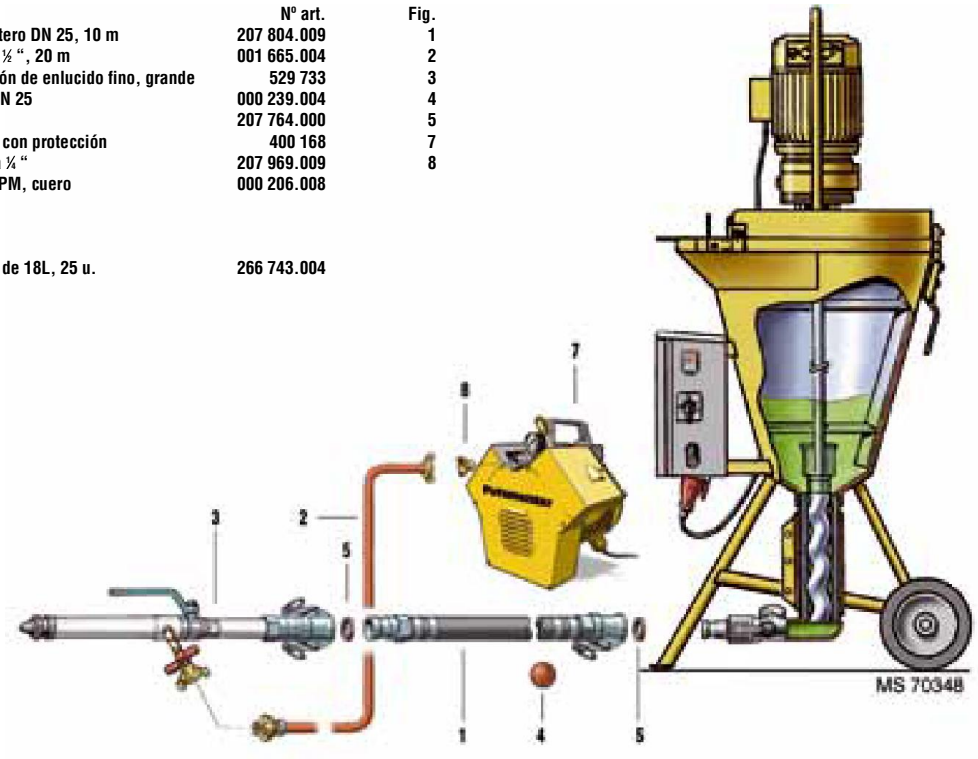

Accesorios para rellenar cercos con mortero ignífugo y equipo para rellenar cercos

Kit completo, Nº art.: 533 081

Tubería de transporte estándar ≈ 20 m de longitud, compuesto de:

	Artículo	Nº art.	Fig.
1x	mangueras de mortero DN 25, 10 m	207 804.009	1
3x	junta DN 25	207 764.000	2
1x	equipo de relleno de cercos con telemando	214 236.000	3
1x	prolongación cable de telemando, 20 m	211 506.005	4
3x	bolas de esponja DN 25	000 239.004	5
3x	soporte manguera PM, cuero	000 206.008	

Accesorios opcionales:

1x	lechada PM, bidón de 18L, 25 u.	266 743.004	

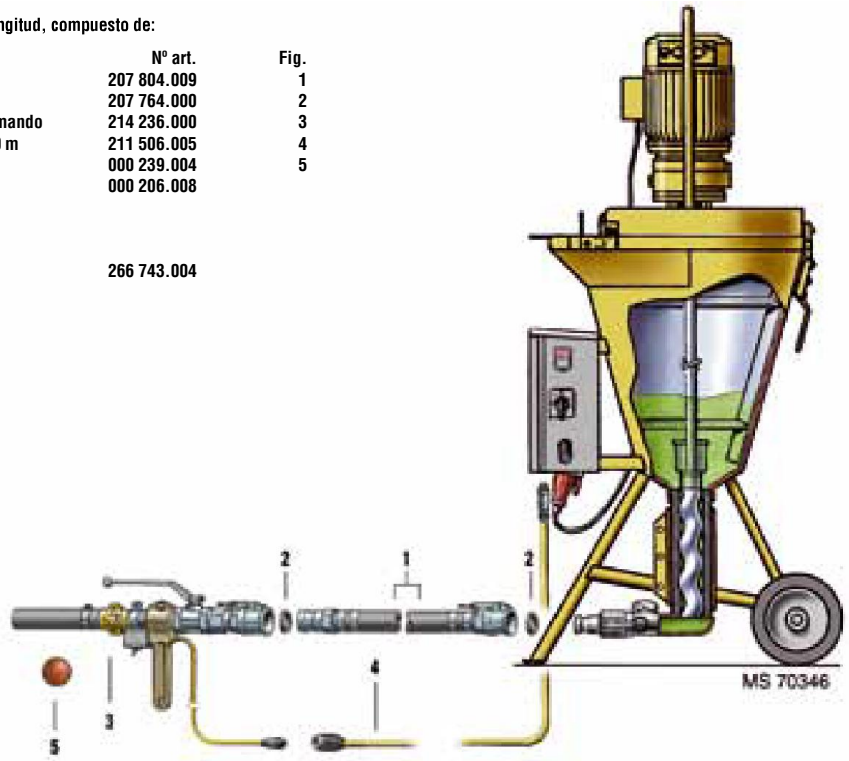

Accesorios para llenar tirantes

Kit completo, Nº art.: 533 085

Tubería de transporte estándar ≈ 20 m de longitud, compuesto de:

	Artículo	Nº art.	Fig.
1x	Pieza de reducción V35 / V25-40	207 795.008	1
3x	junta DN 25	207 764.000	2
1x	presostato 2-32 bar	523 102	3
2x	mangueras de mortero DN 25-40 10m	207 804.009	4
1x	PM acoplamiento M 25-40 / RI 1'	211 597.001	5
1x	manómetro de control DN 25-40	208 745.002	
3x	bolas de esponja DN 25	000 239.004	6
3x	soporte manguera PM, cuero	000 206.008	

Accesorios opcionales:

1x	lechada PM, bidón de 18L, 25 u.	266 743.004